


EGT D203

نمایشگر ریزشی کابین

- ولتاژ و جریان تغذیه دستگاه:
۱۸ تا ۳۵ ولت
- حداکثر ۴۰ میلی آمپر در ۲۴ ولت DC
مشخصات صفحه نمایش:
سه عدد دات ماتریس ۸ در ۸ با قطر ۳ میلیمتر
(۶۴ در ۶۴ میلیمتر)
- شفاف، واضح و فوق العاده درخشان
ابعاد کلی دستگاه (با کانکتور سیم دار):
۱۱۸ در ۱۰۶ در ۲۵ میلیمتر
- مشخصات ورودی ها:
فقط موازی سون سگمنتی با وضعیت فعال با GND با
قابلیت تغییر شاخص بر اساس سفارش
- نام ورودی های دستگاه:
A, B, C, D, E, F, G, -, 10, 20, OVL, DO, DC, SV, DN, UP
- پیام های قابل نمایش:
طبقات منفی، زیر زمین، پارکینگ، همکف، لابی، اول تا
بیست و نهم، جهت های بالا و پایین و همچنین

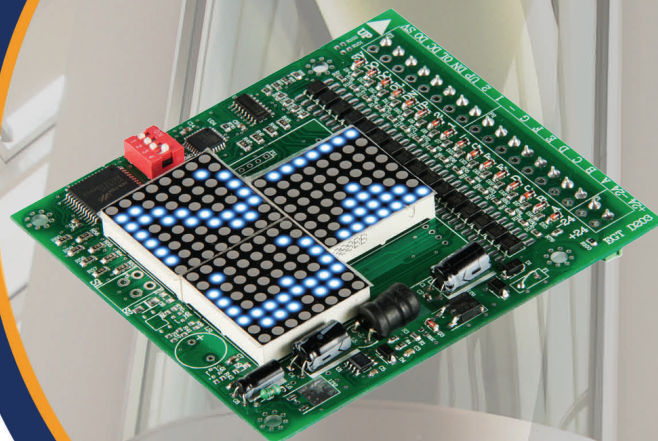

- پیام های SV، OL و علائم متحرک DO، DC
- دارای افکت حرکتی برای جهت ها و علائم DO، DC
- مجهز به هشدار دهنده صوتی برای اضافه بار
- پشتیبانی از وضعیت صفحه نیمه روشن در مواقع بیکاری کابین جهت افزایش طول عمر نور زمینه LCD نمایشگر
- پشتیبانی از ویژگی Demo جهت نمایش تمامی قابلیت های دستگاه به منظور قرار دادن در پشت پنل نمایشگاه های شرکت های پنل ساز آسانسور
- در پنج رنگ دات ماتریس متفاوت (قرمز، نارنجی پرتقالی، سبز، آبی و سفید)
- طراحی فشرده، زیبا و کاملا اقتصادی

